


Blocage de transport



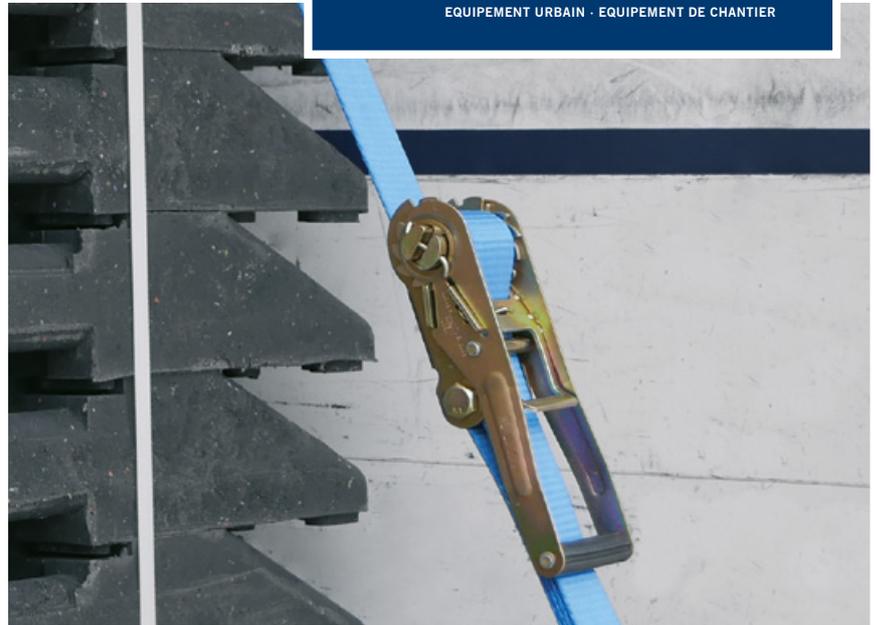

Sangle d'amarrage, mono-pièce, avec verrou de serrage en polyester suivant DIN EN 121965-2

| Réf. | Largeur de sangle | Force de traction/daN | Long.: | Kg | Cond. |
|----------|-------------------|-----------------------|--------|------|-------|
| 50251-4K | 25,00 mm | 200 / 400 | 4,00 m | 0,19 | 25 |
| 50251-6K | 25,00 mm | 200 / 400 | 6,00 m | 0,26 | 25 |
| 50251-8K | 25,00 mm | 200 / 400 | 8,00 m | 0,33 | 25 |



Sangle d'amarrage, mono-pièce, avec mécanisme à crochet en polyester suivant DIN EN 121965-2

| Réf. | Largeur de sangle | Force de traction/daN | Long.: | Kg | Cond. |
|-----------|-------------------|-----------------------|--------|------|-------|
| 50251-4 | 25,00 mm | 250 / 500 | 4,00 m | 0,30 | 25 |
| 50251-5 | 25,00 mm | 250 / 500 | 5,00 m | 0,32 | 25 |
| 50251-6 | 25,00 mm | 250 / 500 | 6,00 m | 0,35 | 25 |
| 50251-4P | 25,00 mm | 400 / 800 | 4,00 m | 0,30 | 50 |
| 50251-6P | 25,00 mm | 400 / 800 | 6,00 m | 0,35 | 50 |
| 50251-8P | 25,00 mm | 400 / 800 | 8,00 m | 0,40 | 50 |
| 50251-4PP | 25,00 mm | 500 / 1000 | 4,00 m | 0,32 | 25 |
| 50251-6PP | 25,00 mm | 500 / 1000 | 6,00 m | 0,38 | 25 |
| 50251-8PP | 25,00 mm | 500 / 1000 | 8,00 m | 0,44 | 25 |
| 50351-4 | 35,00 mm | 1000 / 2000 | 4,00 m | 0,68 | 10 |
| 50351-6 | 35,00 mm | 1000 / 2000 | 6,00 m | 0,80 | 10 |
| 50351-8 | 35,00 mm | 1000 / 2000 | 8,00 m | 0,92 | 10 |
| 50501-6 | 50,00 mm | 2000 / 4000 | 6,00 m | 1,60 | 10 |
| 50501-8 | 50,00 mm | 2000 / 4000 | 8,00 m | 1,81 | 10 |
| 50501-6P | 50,00 mm | 2500 / 5000 | 6,00 m | 1,81 | 10 |
| 50501-8P | 50,00 mm | 2500 / 5000 | 8,00 m | 2,05 | 10 |
| 50751-8 | 50,00 mm | 5000 / 10000 | 8,00 m | 5,91 | 5 |



i

Achat en dessous des conditionnements standards sur demande



Sangle d'amarrage 2 pièces avec verrou de serrage

en polyester suivant DIN EN 121965-2

| Réf. | Largeur de sangle | Force de traction/daN | Long.: | Kg | Cond. |
|---------------|-------------------|-----------------------|---------|------|-------|
| 50252-4 | 25,00 mm | 250 / 500 | 4,00 m | 0,41 | 25 |
| 50252-5 | 25,00 mm | 250 / 500 | 5,00 m | 0,44 | 25 |
| 50252-6 | 25,00 mm | 250 / 500 | 6,00 m | 0,47 | 25 |
| 50252-4P1 | 25,00 mm | 400 / 800 | 4,00 m | 0,37 | 25 |
| 50252-6P1 | 25,00 mm | 400 / 800 | 6,00 m | 0,42 | 25 |
| 50252-8P1 | 25,00 mm | 400 / 800 | 8,00 m | 0,47 | 25 |
| 50252-4P2 | 25,00 mm | 500 / 1000 | 4,00 m | 0,46 | 25 |
| 50252-6P2 | 25,00 mm | 500 / 1000 | 6,00 m | 0,53 | 25 |
| 50252-8P2 | 25,00 mm | 500 / 1000 | 8,00 m | 0,59 | 25 |
| 50352-4 | 35,00 mm | 1000 / 2000 | 4,00 m | 0,96 | 10 |
| 50352-6 | 35,00 mm | 1000 / 2000 | 6,00 m | 1,08 | 10 |
| 50352-8 | 35,00 mm | 1000 / 2000 | 8,00 m | 1,20 | 10 |
| 50502-6 | 50,00 mm | 2000 / 4000 | 6,00 m | 2,19 | 10 |
| 50502-8 | 50,00 mm | 2000 / 4000 | 8,00 m | 2,40 | 10 |
| 50502-8ERGO | 50,00 mm | 2000 / 4000 | 8,00 m | 2,76 | 8 |
| 50502-10ERGO | 50,00 mm | 2000 / 4000 | 10,00 m | 2,97 | 8 |
| 50502-6P | 50,00 mm | 2500 / 5000 | 6,00 m | 2,33 | 5 |
| 50502-8P | 50,00 mm | 2500 / 5000 | 8,00 m | 2,60 | 5 |
| 50502-10P | 50,00 mm | 2500 / 5000 | 10,00 m | 2,85 | 5 |
| 50502-8PERGO | 50,00 mm | 2500 / 5000 | 8,00 m | 3,00 | 8 |
| 50502-10PERGO | 50,00 mm | 2500 / 5000 | 10,00 m | 3,90 | 8 |
| 50752-8 | 75,00 mm | 5000 / 10000 | 8,00 m | 6,75 | 5 |



Achat en dessous des conditionnements standards sur demande

Protection des arêtes

Protection contre des surfaces tranchantes ou abrasives

| Modèle | Réf. | Matière | Pour largeurs de sangle | Angle | Largeur totale: | Longueur de branche: | Kg | Cond. |
|--------|--------|---------|-------------------------|----------|-----------------|----------------------|-------|-------|
| 1 | 50KS01 | PE | 50,00 mm | 90° | 135 mm | 90 mm | 0,08 | 320 |
| 2 | 50KS02 | PU | 50,00 mm | flexible | 100 mm | 140mm | 0,14 | 200 |
| 3 | 50KS03 | PE | 50,00 mm | 90° | 135 mm | 90 mm | 0,07 | 320 |
| 4 | 50KS05 | PE | 75,00 mm | 100° | 145 mm | 179x131,5 mm | 0,23 | 300 |
| 5 | 50KS07 | PVC | 50,00 mm | tuyau | 75 mm | 250 mm | 0,084 | 360 |
| 6 | 50KS10 | HDPE | toutes les variantes | 90° | 1000 mm | 190 mm | 2,15 | 70 |
| 7 | 50KS04 | métal | 65,00 mm | 84° | 125 mm | 85x70 mm | 0,34 | 300 |



Achat en dessous des conditionnements standards sur demande





Tapis antidérapants

Ils réduisent le glissement d'objets sur les surfaces de chargement ou dans d'autres endroits d'utilisation. Un bon tapis antidérapant peut garantir jusqu'à 60 % d'arrimage de chargement.

- En matière recyclée hautement compressée
- Sécurise la charge, grâce à un coefficient élevé de frottement anti-glissement > 0.6
- Plage de température de -40° C à +115° C

| Réf. | Variante | Dimensions | Epaisseur | Kg | Cond. |
|--------|------------|-----------------|-----------|------|-------|
| | Produit en | 5 m / Largeur: | | | |
| 50KS08 | roufeau | 250 mm | 8,00 mm | 8,20 | 1 |
| 50KS09 | pièce | 200 mm x 100 mm | 8,00 mm | 0,13 | 168 |



Achat en dessous des conditionnements standards sur demande

Elingues rondes à double gaine

réalisées en textile robuste – suivant DIN 60005 facteur de sécurité: 7:1, matériel 100 % Polyester, maniables, légères et insensibles à la chaleur, au froid et à l'humidité; plage de température de -40° C à +100° C. Pour soulever les produits en toute sécurité

| Réf. | Largeur de sangle | Capacité de charge | Long. circulaire: | Long. utile: | Kg | Cond. |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|-------|
| 50001-12 | 37,00 mm | 1000 kg | 2,00 m | 1,0 m | 0,30 | 50 |
| 50001-1,5/3 | 37,00 mm | 1000 kg | 3,00 m | 1,5 m | 0,39 | 25 |
| 50001-24 | 37,00 mm | 1000 kg | 4,00 m | 2,0 m | 0,60 | 25 |
| 50001-2,5/5 | 37,00 mm | 1000 kg | 5,00 m | 2,5 m | 0,63 | 10 |
| 50001-36 | 37,00 mm | 1000 kg | 6,00 m | 3,0 m | 0,85 | 10 |
| 50001-48 | 37,00 mm | 1000 kg | 8,00 m | 4,0 m | 1,00 | 10 |
| 50002-12 | 37,00 mm | 2000 kg | 2,00 m | 1,0 m | 0,45 | 50 |
| 50002-1,5/3 | 37,00 mm | 2000 kg | 3,00 m | 1,5 m | 0,70 | 25 |
| 50002-24 | 37,00 mm | 2000 kg | 4,00 m | 2,0 m | 0,88 | 25 |
| 50002-2,5/5 | 37,00 mm | 2000 kg | 5,00 m | 2,5 m | 1,16 | 10 |
| 50002-36 | 37,00 mm | 2000 kg | 6,00 m | 3,0 m | 1,30 | 10 |
| 50002-48 | 37,00 mm | 2000 kg | 8,00 m | 4,0 m | 1,84 | 10 |
| 50003-12 | 44,00 mm | 3000 kg | 2,00 m | 1,0 m | 0,63 | 25 |
| 50003-1,5/3 | 44,00 mm | 3000 kg | 3,00 m | 1,5 m | 0,92 | 25 |
| 50003-24 | 44,00 mm | 3000 kg | 4,00 m | 2,0 m | 1,24 | 25 |
| 50003-2,5/5 | 44,00 mm | 3000 kg | 5,00 m | 2,5 m | 1,63 | 10 |
| 50003-36 | 44,00 mm | 3000 kg | 6,00 m | 3,0 m | 1,53 | 10 |
| 50003-48 | 44,00 mm | 3000 kg | 8,00 m | 4,0 m | 2,60 | 10 |



| | |
|--|------------|
| | WLL 1,0 t |
| | WLL 2,0 t |
| | WLL 3,0 t |
| | WLL 4,0 t |
| | WLL 5,0 t |
| | WLL 6,0 t |
| | WLL 8,0 t |
| | WLL 10,0 t |



Achat en dessous des conditionnements standards sur demande

| Coloris | Une élingue ronde / une sangle de levage | | | | | Deux élingues rondes / deux sangles de levage | | | |
|---------|--|-------|----------|-------------|-----------|---|--------|-----------|-------|
| | Direct | Nouée | Enroulée | | | Direct | Nouée | Direct | Nouée |
| | 0° | 0° | 0° | jusqu'à 45° | 45° - 60° | jusqu'à 45° | | 45° - 60° | |
| | | | | | | | | | |
| Violet | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.120 | 1.000 | 800 |
| Vert | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.240 | 2.000 | 1.600 |
| Jaune | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.360 | 3.000 | 2.400 |
| Gris | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.480 | 4.000 | 3.200 |
| Rouge | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.600 | 5.000 | 4.000 |
| Brun | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 8.400 | 6.720 | 6.000 | 4.800 |
| Bleu | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 11.200 | 8.960 | 8.000 | 6.400 |
| Orange | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 14.000 | 11.200 | 10.000 | 8.000 |




Sangle de levage

avec des œillets renforcés aux extrémités – suivant DIN 1492-1 facteur de sécurité: 7:1, matière 100 % polyester avec renfort spécial – d'où une plus faible extension. Maniable, légère et insensible à la chaleur, au froid et à l'humidité; plage de température de -40° C à +100° C. Pour soulever les produits en toute sécurité



| Réf. | Largeur de sangle | Capacité de charge | Long. utile: | Kg | Cond. |
|---------|-------------------|--------------------|--------------|------|-------|
| 50301-1 | 30 mm | 1000 kg | 1,00 m | 0,23 | 25 |
| 50301-2 | 30 mm | 1000 kg | 2,00 m | 0,40 | 25 |
| 50301-3 | 30 mm | 1000 kg | 3,00 m | 0,58 | 25 |
| 50301-4 | 30 mm | 1000 kg | 4,00 m | 0,77 | 10 |
| 50301-5 | 30 mm | 1000 kg | 5,00 m | 0,93 | 10 |
| 50301-6 | 30 mm | 1000 kg | 6,00 m | 1,10 | 10 |
| 50301-8 | 30 mm | 1000 kg | 8,00 m | 1,43 | 10 |
| 50602-1 | 60 mm | 2000 kg | 1,00 m | 0,44 | 25 |
| 50602-2 | 60 mm | 2000 kg | 2,00 m | 0,85 | 25 |
| 50602-3 | 60 mm | 2000 kg | 3,00 m | 1,14 | 25 |
| 50602-4 | 60 mm | 2000 kg | 4,00 m | 1,55 | 10 |
| 50602-5 | 60 mm | 2000 kg | 5,00 m | 1,90 | 10 |
| 50602-6 | 60 mm | 2000 kg | 6,00 m | 2,25 | 10 |
| 50602-8 | 60 mm | 2000 kg | 8,00 m | 2,50 | 10 |
| 50903-1 | 90 mm | 3000 kg | 1,00 m | 0,69 | 10 |
| 50903-2 | 90 mm | 3000 kg | 2,00 m | 1,24 | 10 |
| 50903-3 | 90 mm | 3000 kg | 3,00 m | 1,79 | 10 |
| 50903-4 | 90 mm | 3000 kg | 4,00 m | 2,45 | 10 |
| 50903-5 | 90 mm | 3000 kg | 5,00 m | 2,98 | 5 |
| 50903-6 | 90 mm | 3000 kg | 6,00 m | 3,53 | 5 |
| 50903-8 | 90 mm | 3000 kg | 8,00 m | 4,63 | 5 |



| | |
|--|------------|
| | WLL 1,0 t |
| | WLL 2,0 t |
| | WLL 3,0 t |
| | WLL 4,0 t |
| | WLL 5,0 t |
| | WLL 6,0 t |
| | WLL 8,0 t |
| | WLL 10,0 t |

i
Achat en dessous des conditionnements standards sur demande

Activité routière
Événement
Clôture mobile
Bâtiment
Tranchées
Technique de stockage
Appareils de transport
Sécurité de transport



Activité routière

Événement

Clôture mobile


Bâtiment

Tranchées

Technique de stockage

Appareils de transport

Sécurité de transport



Filet de recouvrement

en polypropylène, sans nœuds; mailles 45 mm, avec corde de serrage élastique périphérique, corde Ø 3 mm, coloris vert. Notamment adapté pour le transport sûr de petites pièces, de produits à charger en vrac et d'objets encombrants sur des plateformes et remorques de VL.

Certifié Dekra

| Réf. | Dimensions | Kg | Cond. |
|--------|---------------|------|-------|
| 501522 | 1,50 x 2,20 m | 0,83 | 28 |
| 502025 | 2,00 x 2,50 m | 1,20 | 20 |
| 502030 | 2,00 x 3,00 m | 0,95 | 10 |
| 502035 | 2,00 x 3,50 m | 1,63 | 20 |
| 502535 | 2,50 x 3,50 m | 1,45 | 16 |
| 502540 | 2,50 x 4,00 m | 2,35 | 8 |
| 503035 | 3,00 x 3,50 m | 1,70 | 15 |
| 503040 | 3,00 x 4,00 m | 1,90 | 12 |

i

Achat en dessous des conditionnements standards sur demande



Filet de recouvrement

en polypropylène avec bord de finition solide; mailles 45 mm (sans corde élastique de serrage), corde Ø 3 mm, coloris vert

Certifié Dekra

| Réf. | Dimensions | Kg | Cond. |
|--------|---------------|------|-------|
| 503050 | 3,00 x 5,00 m | 2,40 | 10 |
| 503060 | 3,00 x 6,00 m | 2,90 | 5 |
| 503070 | 3,00 x 7,00 m | 3,40 | 5 |
| 503080 | 3,00 x 8,00 m | 3,85 | 8 |
| 503550 | 3,50 x 5,00 m | 2,82 | 10 |
| 503570 | 3,50 x 7,00 m | 3,95 | 5 |

i

Achat en dessous des conditionnements standards sur demande

Clôture mobile de chantier SET1 avec traverse de stockage et de transport

composé de:

29 clôtures mobiles «Light» réf. 3B2035L

30 socles clôture mobile en plastique recyclée réf. 3F110

1 traverse de stockage et de transport pour clôture mobile réf. 3B211

1 traverse de stockage et de transport pour socle réf. 3B215

| Réf. | Kg | Cond. |
|------------|--------|-------|
| 3B211-SET1 | 1185,0 | 1 |

Clôture mobile de chantier SET2 avec traverse de stockage et de transport

composé de:

29 clôtures mobiles «Standard» réf. 3B2035

30 socles de clôture mobile en recyclée plastique réf. 3F110

1 traverse de stockage et de transport pour clôture mobile réf. 3B211

1 traverse de stockage et de transport pour socle réf. 3B215

| Réf. | Kg | Cond. |
|------------|--------|-------|
| 3B211-SET2 | 1317,0 | 1 |

Clôture mobile de chantier SET3 avec traverse de stockage et de transport

composé de:

29 clôtures mobiles «Profi» réf. 3B2036H

30 socles de clôtures mobiles en plastique recyclée réf. 3F110

1 traverse de stockage et de transport pour clôture mobile réf. 3B211

1 traverse de stockage et de transport pour socle réf. 3B215

| Réf. | Kg | Cond. |
|------------|--------|-------|
| 3B211-SET3 | 1313,0 | 1 |

Clôture mobile de chantier SET1 avec palette combi et collier d'assemblage

composé de:

30 clôtures mobiles «Light» réf. 3B2035L

31 socles de clôture mobile en plastique recyclée réf. 3F110L

1 palette combi pour clôtures mobiles et socles réf. 3B211K

30 colliers d'assemblage réf. 3VB10

| Réf. | Kg | Cond. |
|-------------|--------|-------|
| 3B211K-SET1 | 1079,0 | 1 |

Clôture mobile de chantier SET2 avec palette combi et collier d'assemblage

composé de:

30 clôtures mobiles «Standard» réf. 3B2035

31 socles de clôture mobile de plastique recyclée réf. 3F110L

1 palette combi pour clôtures mobiles et socles réf. 3B211K

30 colliers d'assemblage réf. 3VB10

| Réf. | Kg | Cond. |
|-------------|--------|-------|
| 3B211K-SET2 | 1217,0 | 1 |

Clôture mobile de chantier SET3 avec palette combi et collier d'assemblage

composé de:

30 clôtures mobiles «Profi» réf. 3B2036H

31 socles de clôture mobile de plastique recyclée réf. 3F110

1 palette combi pour clôtures mobiles et socles réf. 3B211K


| Réf. | Kg | Cond. |
|-------------|--------|-------|
| 3B211K-SET3 | 1344,0 | 1 |



Barrière Euro1 SET1 avec traverse de stockage et de transport, pièce de rehausse et sangle d'amarrage, sans adaptateurs pour lampes

composé de:

- 1 traverse de stockage et de transport pour clôtures mobiles réf. 32000
- 1 réhausse pour socle K1 réf. 32000-A
- 10 barrières Euro1, sans adaptateurs pour lampes réf. 33420K
- 11 socles TL suivant K1, 30 kg, réf. 31991
- 2 sangles d'amarrage, 2 parties, avec mécanisme à crochet réf. 50352-4

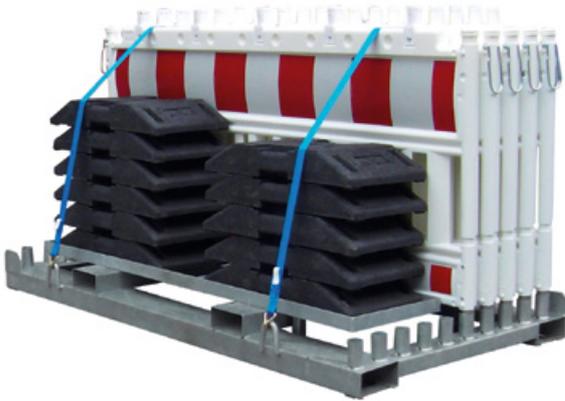

| Réf. | Kg | Cond. |
|-------------|-------|-------|
| 33420K-SET1 | 549,0 | 1 |

Barrière Euro1 SET1 avec traverse de stockage et de transport, pièce de réhausse et sangle d'amarage, avec adaptateurs pour lampes

composé de:

- 1 traverse de stockage et de transport pour clôture mobile Réf. 32000
- 1 de réhausse pour socle K1 réf. 32000-A
- 10 barrières Euro1, avec adaptateurs pour lamps réf. 33420KA
- 11 socles TL suivant K1, 30 kg, réf. 31991
- 2 sangles d'amarrage, 2 parties, avec mécanisme à crochet réf. 50352-4

| Réf. | Kg | Cond. |
|--------------|-------|-------|
| 33420KA-SET1 | 556,0 | 1 |

Barrière SET2 avec traverse de stockage et de transport et palette de stockage et de transport pour socles, sans adaptateur pour lamps

composé de:

- 1 traverse de stockage et de transport pour clôtures mobiles réf. 32000
- 1 réhausse pour socle K1 réf. 32000-A
- 10 barrières Euro1, sans adaptateurs pour lamps réf. 33420K
- 11 socles TL suivant K1, 30 kg, réf. 31991
- 1 traverse de stockage et de transport réf. 3B214



| Réf. | Kg | Cond. |
|-------------|--------|-------|
| 33420K-SET2 | 1035,0 | 1 |

Barrière SET2 avec traverse de stockage et de transport et palette de stockage et de transport pour socles, avec adaptateurs pour lamps

composé de:

- 1 traverse de stockage et de transport pour clôtures mobiles réf. 32000
- 10 barrières Euro1, avec adaptateurs pour lamps réf. 33420KA
- 11 socles TL suivant K1, 30 kg, réf. 31991
- 1 traverse de stockage et de transport réf. 3B214

| Réf. | Kg | Cond. |
|--------------|--------|-------|
| 33420KA-SET2 | 1042,0 | 1 |

Le „nouveau“ service de marquage et d’inscriptions chez Schake

Les vols sur les chantiers prennent des proportions de plus en plus inquiétantes. Comment peut-on se protéger ? Bien entendu, il n’y a pas de recette miracle, mais avec ce nouveau service de marquage, il est possible de mettre quelques „bâtons dans les roues“ des voleurs.

A côté du marquage pour indiquer la possession des biens, il est aussi possible de d’effectuer une inscription publicitaire.

L’appareil de marquage que nous utilisons, offre la possibilité d’inscrire des textes en diverses écritures, mais aussi des logos ou des codes-barres.

L’étiquetage résistant et durable


Les encres que nous utilisons, sont très résistantes et très durables. Des tests très étendus du fabricant ont confirmé une durabilité de plusieurs années sur le bois, le plastique et le métal galvanisé – et par conséquent sur les matériaux que nous employons.

Solidement connecté avec le matériel

L’avantage de l’impression directe est évidente - à cause de la connection directe il est difficile d’effacer l’impression. Au contraire des étiquettes autocollantes, les publicités ou les impressions ne peuvent pas être arrachées d’un coup. Une relative résistance aux dissolvants est également garantie.

Publicité soucieuse du prix

L’impression est faite directement par notre service d’expéditions. Nous vous établissons très volontiers une offre concrète pour l’impression des articles que vous voulez commander.

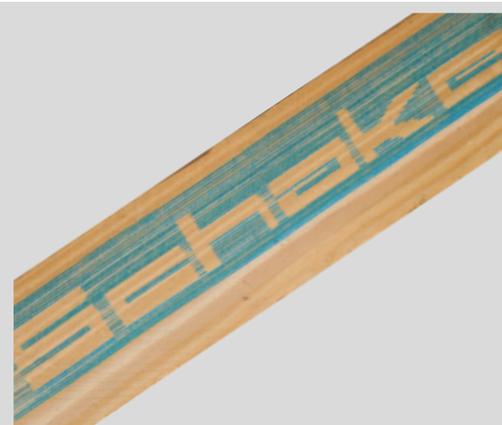

Impression sur le bois


Résultats optimaux sur le bois par ex. coffrage en bois ou panneau de coffrage

Impression sur le plastique

Sur le plastique, par ex. barrières, les résultats sont optimaux

Nous pouvons varier les écritures de l’impression et une impression personnelle avec votre logo est également possible.

Faites vous conseiller par notre équipe de vente très compétente.

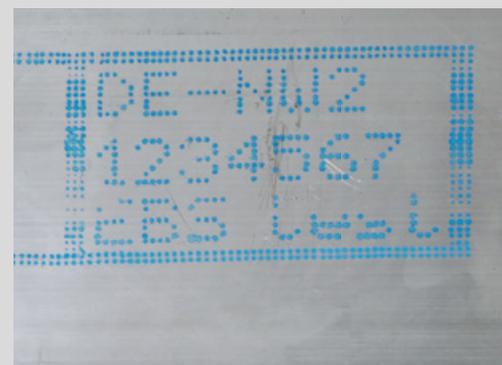

Impression sur metal.

Faites marquer vos outils et appareils. Toutes les pièces galvanisées peuvent recevoir une impression durable. Notre équipe de vente vous propose ce service particulier. Notre système utilise des encres de haute qualité, qui garantissent une longue durabilité de votre texte à imprimer.



Activité routière
Événement
Clôture mobile
Bâtiment
Tranchées
Technique de stockage
Appareils de transport
Sécurité de transport



LOCATION DE PRODUITS POUR LES DISTRIBUTEURS

Louer au lieu d'acheter



Par son concepte de location, Schake vous propose une alternative économique lors de projets plus importants et il y a toujours une solution adéquate pour l'installation et la sécurisation des chantiers.

Cela représente pour vous une excellente disponibilité des produits, tout en restant très flexible.

En tant que puissant partenaire à vos côtés, vous profitez de la haute qualité toujours égale de nos produits et de notre forfait tout-compris, sans soucis pour vous, en ce qui concerne le déroulement de la commande depuis sa saisie jusqu'à la récupération du matériel.



POURQUOI LOCATION?

Vos avantages

- La meilleure disponibilité et flexibilité.
- Plus facilement calculable, sans risque d'investissement.
- Une alternative économique lors de projets plus importants.
- Des mises en service variables, disponibilités rapides.
- Des coûts transparents, sans blocage de capitaux.
- Une haute qualité, toujours égale, des produits.