


DISTRIBUTION D'ÉNERGIES POUR LES ESPACES PUBLICS

BORNES ESCAMOTABLES

ESCAFLUX 63.2


- 2 prises mono 16A ou 1 prise tétra 16A.
- Passe-câbles.
- Tampon inox 250 KN.



p.4

ESCAFLUX 65.3


- 2 prises mono 16A ou 1 prise tétra 16A.
- Passe-câbles.
- Tampon fonte 250 KN.



p.6

ESCAFLUX 65.6


- 2 ou 4 sorties d'eau.
- Tampon inox 250 KN.



p.8

ESCAFLUX 66.2 66.2 EAU


- Équipement sur mesure jusqu'à 6 prises.
- Faible hauteur.
- Godet en rotomoulage.
- Tampon fonte 250KN.
- Version eau avec 2 raccords rapide



p.10

ESCAFLUX 67.1


- Équipement sur mesure jusqu'à 6 prises. Passe-câbles.
- Tampon tôle inox larmée 400KN OU à remplissage 400KN OU fonte 400KN.



p.12

ESCAFLUX 67.3


- Équipement sur mesure jusqu'à 6 prises + 2 arrivées d'eau.
- Passe-câbles.
- Tampon tôle inox larmée 400KN OU à remplissage 400KN OU fonte 400KN.



p.14

ESCAFLUX 67.5


- Équipement sur mesure jusqu'à 8 prises + 2 arrivées d'eau.
- Passe-câbles.
- Ouverture motorisée.
- Tampon tôle inox larmée 400KN OU à remplissage 400KN OU fonte 400KN.



p.16

ESCAFLUX 68.1


- Équipement sur mesure jusqu'à 6 prises. + 2 arrivées d'eau.
- Passe-câbles.
- Cloche de protection contre les montées des eaux. Tampon tôle inox larmée 400KN OU à remplissage 400KN OU fonte 400KN.



p.18

ESCAFLUX 68.8


- Équipement sur mesure jusqu'à 12 prises. + 2 arrivées d'eau.
- Passe-câbles.
- Cloche de protection contre les montées des eaux. Tampon tôle inox larmée 400KN OU à remplissage 400KN OU fonte 400KN.



p.20

ESCAFLUX 69.0


- Équipement sur mesure jusqu'à 12 prises + 2 arrivées d'eau.
- Godet en rotomoulage.
- Tampon tôle inox larmée 400KN OU à remplissage 400KN OU fonte 400KN.



p.22

ESCAFLUX GEA

- Prises tétra 250A / 400 A / 63A.
- Tampon fonte 600 KN.

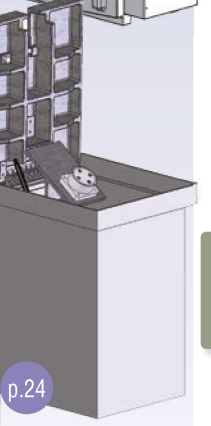

p.24

ESCAMOTAGE
PRISES GROSSE
PUISSANCE

BORNES AMOVIBLES

AMOVIBLE PC-UP ELECTRICITÉ WATER-UP EAU




p.26

- Permet un verrouillage sans outil.
- Logistique simplifiée : chaque pièce s'intègre dans la borne lors de sa mise en place.
- Une manutention à 1 seul opérateur.

BORNES FIXES

CYLINDRE passe-câble


- Hauteur : 120 cm
- Équipement sur mesure
- Inox 3mm peint
- Passe câble

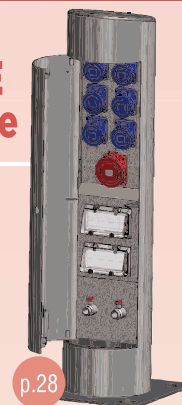

p.28

COLONÉO FAIBLE HAUTEUR


- Hauteur : 191 cm
- Équipement sur mesure
- Passe câble



p.36

ONIX

- Hauteur : 95 cm
- Équipement sur mesure
- Tôle inox sans peinture



p.30

FLUBOX

- Coffret à encastrer dans un mur, muret, banc,...
- Équipement sur mesure
- Plusieurs formats disponibles



p.38

COLONÉO FAIBLE HAUTEUR


- Hauteur : 91 cm
- Équipement sur mesure
- Passe câble



p.32

GENS DU VOYAGE GITANE

- Hauteur : 120 cm
- Équipement sur mesure
- Inox 3mm peint

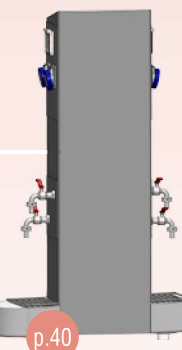

p.40

COLONÉO MÉDIUM

- Hauteur : 121 cm
- Équipement sur mesure
- Passe câble



p.34

LOISIRS

CAMPIO

- Hauteur : 91 cm
- Borne en rotomoulage de polyéthylène.




p.42

PORTS ET HALTES FLUVIALES

DOLPHÉA

- Borne inox idéale pour zone portuaire



p.44

ORQUÉA

- Borne rotomoulage et inox



p.46

NÉMO


- Borne en rotomoulage de polyéthylène



p.48

ONIP


- Hauteur : 95 cm
- Équipement sur mesure
- Tôle inox



p.50

ONIP-MED


- Hauteur : 120 cm
- Équipement sur mesure
- Tôle inox



p.52

GESTION AUTONOME

- Totem TOP et TOP+



p.54

EscaFlux®

LA PLUS GRANDE GAMME DU MARCHÉ

ESCAFLUX 67.5


POINTS FORTS



Pentaclef



Accès en fond
de cuve



Tampons
au choix



Borne escamotable de distribution d'énergie destinée aux espaces publics.

- Châssis fixe en rotomoulage - épaisseur : 7 mm.
- Coffret en INOX 304 brossé 14/10, porte 19/10, serrure crénelée.
- 3 tampons 400KN au choix :
- inox à remplissage.
- inox larmée antidérapante.
- Ouverture par vérin électrique.
- Télécommande 2 boutons
(1 pour la montée l'autre pour la descente).
- Prises P17 IP67.
- Chaque prise est protégée par un disjoncteur différentiel 30mA.
- Un chauffage autorégulé assure la mise hors condensation des équipements électriques.



OPTIONS

PRINCIPE DE POSE

DIMENSIONS

CODES DES CONFIGURATIONS POSSIBLES

RÉFÉRENCES AUX NORMES



- Câblage selon NFC 15100
- Tampon 400kN
- Mise en place d'un INTER-SECTIONNEUR selon NFC 17200



Sas de raccordement (page 56)



Raccord Rapide (page 56)

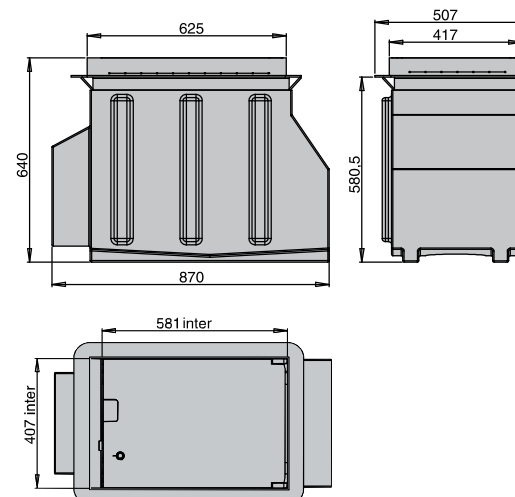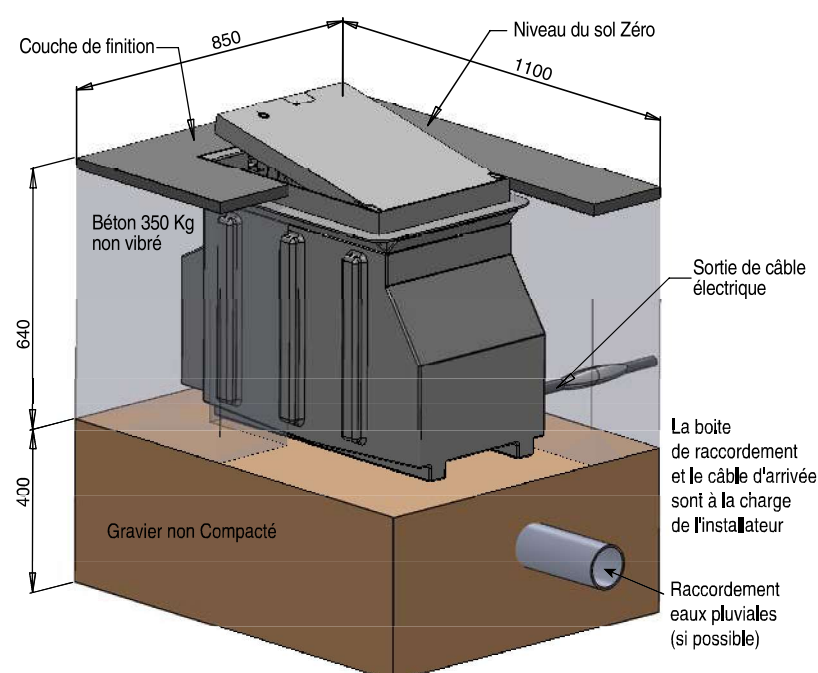

ESCAFLUX 67.5 E 67 5000 B		4 PC mono 16A IP67 + 1 PC tétra 32A 5 disjoncteurs différentiels 30mA avec 2 raccords rapides eau
E 67 5000 BR		
ESCAFLUX 67.5 E 67 5001 B		8 PC mono 16A IP67 8 disjoncteurs différentiels mono 30mA avec 2 raccords rapides eau
E 67 5001 BR		

Autres configurations sur demande

RÉFÉRENCES TAMPONS

3 tampons aux choix :

- E 67 5000 B**
Tampon remplissage
- E 67 5000 BI**
Tampon inox larmé

- E 67 5000 BF**
Tampon fonte