



# TOTEM DE GESTION TGR 1013 A


## ÉQUIPEMENTS :

- **Serrure Crénelée.**
- **Corps en acier inoxydable 316 L**  
recouvert d'une peinture poudre époxy RAL 9007.
- **Écran 7".**
  - Affichage des informations pour l'utilisateur en 6 langues.
  - Affichage permanent date et heure.
- **Imprimante pour les justificatifs de paiement protégé par un volet en polycarbonate transparent.**
  - Imprimante kiosque compacte : seulement 9 cm de profondeur
  - Largeur papier 60 mm
  - Vitesse d'impression 140 mm/sec
  - Sortie papier lumineuse
  - Coupe papier automatique – jusqu'à 1m de coupe
  - Interface RS232 / USB
  - Alimentation 24Vdc
  - Température de fonctionnement : - 20° à + 70°C
  - Résistance aux hydrocarbures
- **Clavier pour paiement carte bancaire.**
  - Interfaces : 2 USB Maître + 1 USB esclave, 2 RS232 + 1 port MDB
  - Alimentation : 8 à 30 V DC (sur connecteur MDB)
  - Environnement :
    - Température de fonctionnement : -20° à +55°C
    - Humidité de fonctionnement : 90 % à +55°C
  - Dimensions : 74x100x140 mm
  - Poids : 500 g
- **Lecteur de cartes bancaire et GR protégé par un volet en polycarbonate transparent.**
  - 16 Touches métalliques anti-vandales
  - Face avant : Inox brossé
  - Alimentation : par le port USB Maître (500 mA)
  - Environnement :
    - Température de fonctionnement : -20° à +55°C
    - Humidité de fonctionnement : 90 % à +55°C
  - Dimensions : 83x115x27 mm
  - Poids : 270 g
- **Lecteur de QR code.**
  - Module scanner CCD de 2500 pixels
  - 150 scans / seconde
  - Indicateurs LED : 2 couleurs (vert et rouge)
  - Beeper programmable (fréquence et type de bips programmables)
  - Profondeur de champ : 10 – 200 mm
  - Largeur de champ : 180 à 200 mm
  - Interfaces : clavier, RS-232C, HID US
  - Poids : 165 gr
- **Paiement sans contact.**
  - Processeur : RISC 32-bits ARM9
  - Alimentation : 5V par USB esclave
  - Dimensions : 120 x 134 x 53
  - Poids : 550 gr
  - Indice de protection : IP 65 IK 10


H=1500mm



## DIMENSIONS

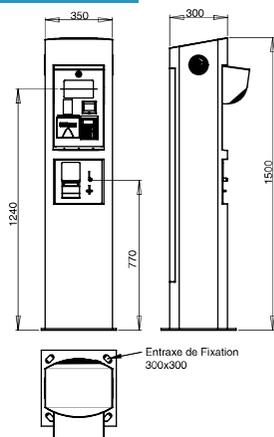


## PRINCIPE DE POSE

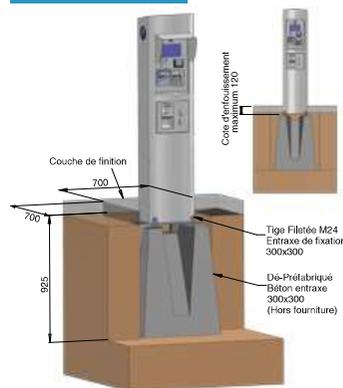

- **Monnayeur** (sans rendu de monnaie).
- **Tirelire sécurisée (en OPTION).**
  - Ensemble conçu en Inox 304 L
  - Finition : Passivation
- **Platine de fixation** d'entraxe 300x300 et d'épaisseur 8 mm pour fixation sur massif béton standard.
- **Porte arrière** pour accéder aux éléments internes de la borne, équipée d'une serrure crénelée 3 points.
- **Chauffage** intégré avec thermostat réglable.
- Commande de **barrière**.



# BARRIÈRE

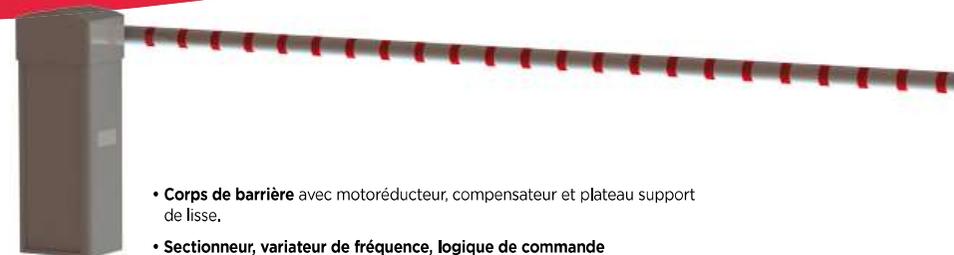

- **Corps de barrière** avec motoréducteur, compensateur et plateau support de lisse.
- **Sectionneur, variateur de fréquence, logique de commande PL 2024 (8 configurations).**
- **Chauffage thermostaté anti-condensation** 230 V 32 W.
- **Manivelle pour manoeuvre manuelle de secours** (avec dispositif de sécurité par FdC).
- **Jeu de clés pour serrure de porte et une clé pour réglage des fins de course.**
- **Notices pour le montage**, les raccordements, la mise en service et l'entretien.
- **Lisse en aluminium anodisé Ø 80 mm** avec bandes réflectorisantes.
- **Fût et porte** : Tôle d'acier 2 mm électrozingué.
- **Porte équipée d'une serrure Ronis 405.**
- **Peinture** : Poudre polyester cuite à 250°C.
- **Compensateur** : Ressort compensateur à compression 380 kg.
- **Motoréducteur** : Moteur triphasé 230 V alimenté en monophasé 230 V par convertisseur de fréquence.
- **Réducteur à double roue et vis sans fin**, graissée à vie avec bout d'arbre manivelle de 17 mm.

# LYRE

