

CHALLENGER BORNE ESCAMOTABLE

CA 601D

COMMANDE HYDRAULIQUE
DÉPORTÉE
SANS LED
AVEC LED
CHAPEAU DÉMONTABLE
FINITION PEINTURE
FINITION INOX BROSSÉ

HAUTEUR
**600
mm**
Ø 273



**RÉSISTANCE
450 000 JOULES**

Soit un véhicule de 3,5T à 60 Km/h.
Limite de rupture.

La borne automatique de contrôle d'accès **CHALLENGER CA601** a été conçue pour être installée sur l'espace public dans les lieux où l'on recherche une fonction anti-bélier.

Le fût de la borne est en acier d'épaisseur 20mm il est recouvert d'un chemisage en inox. Cette méthode constructive permet de faire évoluer et d'entretenir aisément le produit en place dans le temps. Le diamètre extérieur de l'ensemble est de 273mm. La hauteur hors sol en position ouverte est de 600mm. La finition peut être en peinture poudre époxy teinte RAL au choix ou bien INOX brossé. Une bande rétro réfléchissante 3M® est positionnée en partie haute. Suivant demande le fût peut être équipé d'un cordon de LEDS rouges positionnés derrière un anneau de polycarbonate.

En partie haute le « CHAPEAU » est strié pour assurer la fonction d'anti dérapage, il est également démontable afin de simplifier les opérations de maintenance (accès aisé sans démontage du fût aux capteurs de position haut et bas ainsi qu'à l'organe de commande).


Un chariot en fonte GS de forte épaisseur reçoit le fût.

La collerette de finition antidérapante est en fonte d'aluminium, la visserie est en INOX.

Le caisson est en acier traité épaisseur 5mm. Il est ouvert en partie basse pour être relié aux différents réseaux par une gaine TPC63 maintenue en position, le temps des travaux, par un clip.

Le mouvement est assuré par vérin hydraulique simple effet 2000daN.

La commande de cette borne est assurée par l'armoire ARM ou par le totem TVL.

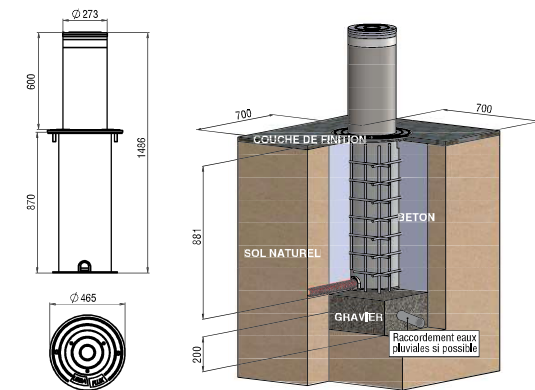

BORNE ESCAMOTABLE 450 000 J

CA 601 D - HAUTEUR 600 mm - Ø 273

POMPE HYDRAULIQUE DÉPORTÉE

Réf.	Équipement	Observations
CA 601 1000 HD	- Commande hydraulique déportée - Finition Peinture RAL au choix - Colerette Aluminium	- Chariot Fonte - Chemisage Peint
CA 601 1000 HDL	- Commande hydraulique déportée - Finition Peinture RAL au choix - Colerette Aluminium - Ruban de LEDS	- Chariot Fonte - Chemisage Peint
CA 601 1000 HDI	- Commande hydraulique déportée - Finition Inox Brossé - Colerette Aluminium	- Chariot Fonte - Chemisage Inox Brossé
CA 601 1000 HDiL	- Commande hydraulique déportée - Finition Inox brossé - Colerette Aluminium - Ruban de LEDS	- Chariot Fonte - Chemisage Inox Brossé

OPÉRATION DE MAINTENANCE FACILITÉE

DEVISSER

Retirer les 3 vis du chapeau de maintenance



RETIRER LE CHAPEAU

Retirer le chapeau et le sous chapeau



INTERVENTION

Permet l'intervention sur les capteurs et sur le vérin



Inutile de sortir le fût de la borne