



Coffret de charge BOXEO AC **NOUVEAU**

- Charge normale des véhicules jusqu'à 22 kW AC
- Recharge en mode 3
- Prise Type 2S verrouillable
- Permet de charger des véhicules avec prises Type 1 et Type 2
- 2 versions : autonome et connectée (communicante)
- Installation murale ou sur pied
- Température de fonctionnement : -25°C à +40°C (32A) et +50°C (16A)
- Couleur : Blanc (RAL 9010)
- Communication OCPP 1.5 (Gamme Connectée)



> UTILISATION

Intérieur et extérieur

- Consommateurs privés
- Parking d'entreprises
- Résidentiel collectif individuel



Degrés de protection


- IP54 suivant NF EN 60529
- IK08 suivant NF EN 62262

> LES «PLUS»

- Compact : (HxLxP) 495 x 249 x 163 mm
- Léger (4,8 kg)
- Puissance de charge paramétrable
- Gestion des charges en grappe (coffret maître/coffrets esclaves)
- Détection de courant de fuite DC : Disjoncteur différentiel de type A suffisant (gain sur le coût de l'installation)
- Détection de surintensité
- Compteur électrique MID (en option)



Support pour câble de recharge
Réf. 13P2750322

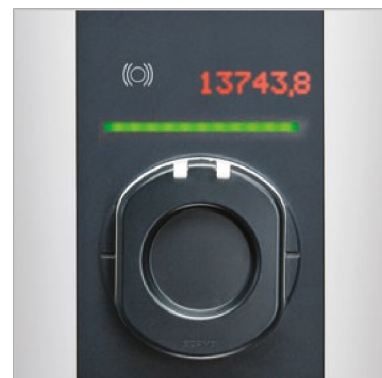


Bandeau LED
et identification RFID

> GAMME BOXEO AC



AUTONOME		CONNECTÉE	
Série E Economique	Série B Basique	Série C Connectée	Série X eXtra
Réf. 13P2750300	Réf. 13P2750301	Réf. 13P2750302	Réf. 13P2750303
Monophasé jusqu'à 32 A (7.4 kW)	Monophasé, Triphasé jusqu'à 32 A (22 kW)	Monophasé, Triphasé jusqu'à 32 A (22 kW)	Monophasé, Triphasé jusqu'à 32 A (22 kW)
LED (affichage de l'état)	LED (affichage de l'état)	LED (affichage de l'état)	LED (affichage de l'état)
Paramétrage par interface USB	Paramétrage par interface USB	Paramétrage par interface USB	Paramétrage par interface USB
Paramétrage par interface Ethernet (RJ 45)	Paramétrage par interface Ethernet (RJ 45)	Paramétrage par interface Ethernet (RJ 45)	Paramétrage par interface Ethernet (RJ 45)
Mode accès libre	Contacts auxiliaires (Entrée et Sortie)	Contacts auxiliaires (Entrée et Sortie)	Contacts auxiliaires (Entrée et Sortie)
	Détection de surintensité	Détection de surintensité	Détection de surintensité
	Authentification RFID (20 cartes stockables)	Authentification RFID (1024 cartes stockables)	Authentification RFID (1024 cartes stockables)
	Mode accès libre possible	Mode accès libre possible	Mode accès libre possible
		Version avec compteur MID disponible en option	Version avec compteur MID disponible en option
		Afficheur digital	Afficheur digital
		Applications pour maisons intelligentes (UDP)	Applications pour maisons intelligentes (UDP)
		Coffret esclave (gestion des charges en grappe)	Coffret maître (gestion des charges en grappe)
			GSM pour la communication sans fil avec OCPP backend
			Communication avec les compteurs d'énergies externes via Modbus TCP

> INSTALLATION

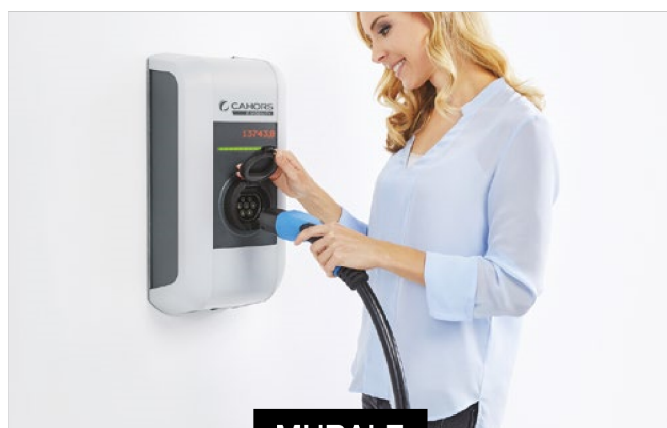

MURALE



SUR PIED

Pied pour 1 coffret BOXEO en acier inox
Réf. 13P2750320

Pied pour 2 coffrets BOXEO en acier inox
Réf. 13P2750321